



FIRE SAFETY KIT

Product Catalog

ปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของคุณด้วยชุดอุปกรณ์
ป้องกันอัคคีภัย เครื่องมือที่จำเป็นและเชื่อถือได้เพื่อ
ช่วยให้คุณและครอบครัวปลอดภัยจากเหตุการณ์
ไฟไหม้ ด้วยการออกแบบที่ทันสมัย





Safe home with Fire Safety Kit

ปกป้องคุณและครอบครัวจากอัคคีภัยด้วยชุดอุปกรณ์ที่ครบครัน รวมเครื่องดับเพลิง, อุปกรณ์ป้องกันควัน, เครื่องตรวจจับสัญญาณแก๊ส ชุดนี้ออกแบบมาให้ใช้งานง่ายและเชื่อถือได้
เตรียมพร้อมเพื่อความปลอดภัยสูงสุดในทุกสถานการณ์



“Dry Chemical” Fire Safety Fire Extinguisher
ถึงดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง “ขนาด 2 ปอนด์”

ชนิดถังดับเพลิง	A	B	C	D	K
ผงเคมีแห้ง	✓	✓	✓	✗	✗
น้ำยาเหลวระเหย	✓	✓	✓	✗	✗
โฟม	✓	✓	✗	✗	✗
คาร์บอนไดออกไซด์	✗	✓	✓	✗	✗
เคมีสูตรน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓

ถังดับเพลิงแบ่งตามประเภทของไฟ



ไฟประเภท A : เป็นไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิง ไม้ กระดาษ ผ้า ยาง และ พลาสติก

เครื่องดับเพลิงที่เหมาะสมสำหรับการดับไฟ คือ เครื่องดับเพลิงชนิดน้ำผสมแรงดัน เครื่องดับเพลิงชนิดโฟมผสมแรงดัน เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ABC และ เครื่องดับเพลิงชนิดก๊าซเฉื่อยระเหย ที่ไม่ทำลายมลภาวะ

ไฟประเภท B : เป็นไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงเหลวติดไฟ น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล

เครื่องดับเพลิงที่เหมาะสมสำหรับการดับไฟ คือ เครื่องดับเพลิงชนิดโฟมผสมแรงดัน เครื่องดับเพลิงผงเคมีแห้ง ABC เครื่องดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ และ เครื่องดับเพลิงชนิดก๊าซเฉื่อยระเหยที่ไม่ทำลายมลภาวะ

ไฟประเภท C : เป็นไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงที่มีกระแสไฟฟ้า

เครื่องดับเพลิงที่เหมาะสมสำหรับการดับไฟ คือ เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ABC เครื่องดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และ เครื่องดับเพลิงชนิดก๊าซเฉื่อยระเหยที่ไม่ทำลายมลภาวะ

ไฟประเภท D : เป็นไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงที่เป็น โลหะหลอมติดไฟ

เครื่องดับเพลิงที่เหมาะสมสำหรับการดับไฟ คือ เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมี โซเดียมคลอไรด์

ไฟประเภท K : เป็นไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิง น้ำมันทำอาหาร น้ำมันพืช น้ำมันจากสัตว์ และ ไขมัน

เครื่องดับเพลิงที่เหมาะสมสำหรับการดับไฟ คือ เครื่องดับเพลิงชนิดน้ำผสมสารโปแตสเซียมอะซิเตท

FIRE EXTINGUISHER

เครื่องดับเพลิงเคมีแห้ง



Model: 2 lbs 1A-2B

มาตรฐานรับรอง

- มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) 332-2537
- ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
- เหล็กแผ่นมาตรฐาน CR1 มาตรฐาน มอก.2012-2558
- ผงเคมีไม่มีอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

สถานที่ติดตั้ง

รถยนต์ ที่พักอาศัย สำนักงาน ห้องโถง

ประเภทของเชื้อเพลิงที่สามารถใช้ได้



ของแข็ง วัสดุทั่วไป



น้ำมันเชื้อเพลิง ของเหลวไวไฟ



ไฟฟ้าจากวงจรไฟฟ้า

รายละเอียดสินค้า

Fire Extinguisher

รายละเอียดสินค้า	Fire Extinguisher
น้ำหนักรวม	1.9 kg.
ระยะฉีดใช้	2-4 ม.
ประเภทผงเคมี	ABC
ความสูง	13 นิ้ว
เส้นผ่าศูนย์กลาง	3 นิ้ว
น้ำหนักผงเคมี	1.0 kg.
แก๊สที่บรรจุ	ไนโตรเจน



ของแข็ง วัสดุทั่วไป



น้ำมันเชื้อเพลิง ของเหลวไวไฟ



ไฟฟ้าจากวงจรไฟฟ้า



มอก.332-2537



SGS



UKAS



SGS



AS

FIRE EXTINGUISHER

เครื่องดับเพลิงเคมีแห้ง



Model: 2 lbs 1A-2B

มาตรฐานรับรอง

- มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) 332-2537
- ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
- เหล็กแผ่นมาตรฐาน CR1 มาตรฐาน มอก.2012-2558
- ผงเคมีไม่มีอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

สถานที่ติดตั้ง

รถยนต์ ที่พักอาศัย สำนักงาน ห้องโถง

ประเภทของเชื้อเพลิงที่สามารถใช้ได้



รายละเอียดสินค้า

Fire Extinguisher

รายละเอียดสินค้า	Fire Extinguisher
น้ำหนักรวม	1.9 kg.
ระยะฉีดใช้	2-4 ม.
ประเภทผงเคมี	ABC
ความสูง	13 นิ้ว
เส้นผ่าศูนย์กลาง	3 นิ้ว
น้ำหนักผงเคมี	1.0 kg.
แก๊สที่บรรจุ	ไนโตรเจน



FIRE EXTINGUISHER

เครื่องดับเพลิงเหลวระเหย



Model: 2 lbs 1A-2B

มาตรฐานรับรอง

- มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) 332-2537
- ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
- เหล็กแผ่นมาตรฐาน CR1 มาตรฐาน มอก.2012-2558
- ผงเคมีไม่มีอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

สถานที่ติดตั้ง

รถยนต์ ที่พักอาศัย สำนักงาน ห้องโถง

ประเภทของเชื้อเพลิงที่สารเคมีใช้ได้



รายละเอียดสินค้า	Fire Extinguisher
น้ำหนักรวม	1.9 kg.
ระยะฉีดใช้	2-4 ม.
ประเภทผงเคมี	ABC
ความสูง	13 นิ้ว
เส้นผ่าศูนย์กลาง	3 นิ้ว
น้ำหนักผงเคมี	1.0 kg.
แก๊สที่บรรจุ	ไนโตรเจน



SMOKE ALARM

เครื่องตรวจจับควันไฟ



Model: DHL-HY-SA2FA

มาตรฐานรับรอง

- มาตรฐานการปฏิบัติตาม: EN 14604
- การรับรอง: CE

สถานที่ติดตั้ง

สำนักงาน ร้านค้า ที่พักอาศัย

รายละเอียดสินค้า	Stand Alone Smoke Alarm
พื้นที่ครอบคลุม	20 ตรม. - 40 ตรม.
อายุการใช้งานแบตเตอรี่	10 ปี
อุณหภูมิในการทำงาน	-10°C , +55°C
ความชื้นในการทำงาน	≤ 95% RH
ขนาด	102mm*52mm*102mm
น้ำหนัก	0.18 kg.
การติดตั้ง	เพดาน



Wi-Fi SMOKE ALARM

เครื่องตรวจจับควันไฟ



Model: DHL-HY-SA2FA

มาตรฐานรับรอง

- ใบรับรอง : TÜV and CE Listed
- มาตรฐานการปฏิบัติตาม : EN 14604:2005+AC:2008, EN 62311:2008 EN 50130-4:2011/A1:2014, AS/NZS 4268:2017 EN 300 328 V2.2.3 , EN 301 489-17 V3.2.4

สถานที่ติดตั้ง

สำนักงาน ร้านค้า ที่พักอาศัย


รายละเอียดสินค้า	Wi-Fi Smoke Alarm
พื้นที่ครอบคลุม	20 ตรม. - 40 ตรม.
อายุการใช้งานแบตเตอรี่	2 ปี
อุณหภูมิในการทำงาน	-10°C , +55°C
ความชื้นในการทำงาน	≤ 95% RH
ขนาด	102mm*52mm*102mm
น้ำหนัก	0.18 kg.
การติดตั้ง	เพดาน



AC POWER

GAS ALARM

เครื่องส่งสัญญาณแก๊สรั่ว

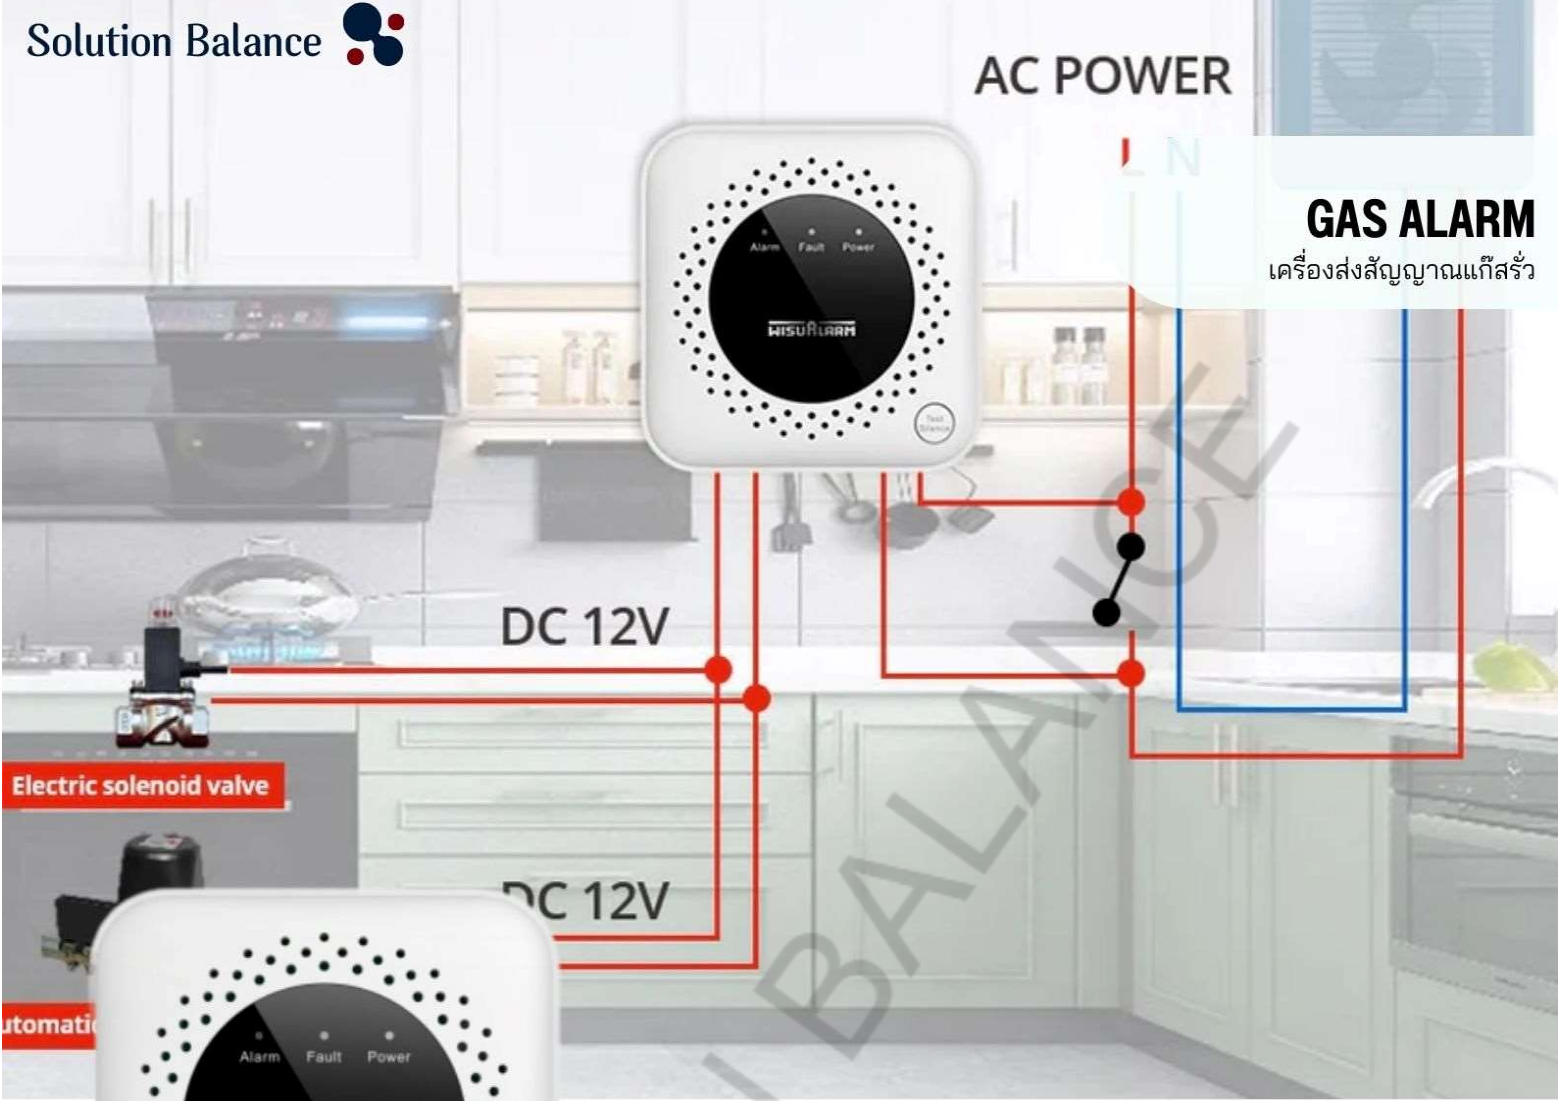

Model: DHL-HY-6B40A

มาตรฐานรับรอง

- ใบรับรอง : CE
- มาตรฐานการปฏิบัติตาม : EN 14604:2005+AC:2008, EN 62311:2008 EN 50130-4:2011/A1:2014, AS/NZS 4268:2017 EN 300 328 V2.2.3 , EN 301 489-17 V3.2.4

สถานที่ติดตั้ง

สำนักงาน ร้านค้า ที่พักอาศัย ห้องครัว

รายละเอียดสินค้า	Gas Alarm
เกณฑ์การเตือนภัย	10% LEL
การบริโภคพลังงาน	≤ 0.8 w.
อุปกรณ์ในการทำงาน	-10°C ,+55°C
ความชื้นในการทำงาน	≤ 95% RH
ขนาด	86.6mm*8.6.6mm*29.2mm
น้ำหนัก	0.18 kg.
การติดตั้ง	กำแพง



FIRE BLANKET

ผ้าห่มกันไฟ



มาตรฐานรับรอง

- มาตรฐานรับรอง : CE Standard:EN 1869:2019

สถานที่ติดตั้ง

รถยนต์ ที่พักอาศัย สำนักงาน ห้องครัว

รายละเอียดสินค้า	Fire Blanket
ทนความร้อน	1,000 C
ขนาด	1.0 x 1.0 ม.
ลักษณะเนื้อผ้า	ใยแก้ว
สี	ขาว



PRICE LIST

FIRE SAFETY KIT



Standard Fire Safety Kit

Price : 1,950.-

Fire Extinguisher 2lbs (x 1)
Fire Blanket 1x1 m (x1)
Stand Alone Smoke Alarm (x1)



Sliver Fire Safety Kit

Price : 3,650.-

Fire Extinguisher 2lbs (x 1)
Fire Blanket 1x1 m (x1)
Stand Alone Smoke Alarm (x3)



Gold Fire Safety Kit

Price : 4,800.-

Fire Extinguisher 2lbs (x 1)
Fire Blanket 1x1 m (x1)
Stand Alone Smoke Alarm (x3)
Gas Alarm (x1)

PRICE PER PIECE

FIRE BLANKET	450.-
FIRE EXTINGUISHER	710.-
SMOKE ALARM	850.-
GAS ALARM	1,150.-
WI-FI SMOKE ALARM	1,350.-

บริษัท โซลูชั่น บาลานซ์ จำกัด 131/130 นลินแกรนด์ อเวนิว ถ.กาญจนาภิเษก แขวงทับช้าง
เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10250 Tel: 099-0942687 / 098-2498553